



Доводчик для
противопожарных и
дымозащитных
дверей

DORMA TS 89 F


DORMA TS 89 F был специально разработан как универсальный доводчик для противопожарных и дымозащитных дверей. Элегантный и компактный доводчик прост

и удобен в установке. Надежность и долговечность обеспечивается отлаженной системой качества.

Доводчик сертифицирован согласно ISO 9001.

Преимущества



- Компактная конструкция, классический дизайн.
- Просто и быстро устанавливается. Удобно регулировать усилия закрывания, скорости закрывания и конечного дохлопа.
- Подходит для левых и правых дверей.
- Надёжное, безопасное и стабильное закрытие двери с регулируемым дохлопом.
- Легкое открывание благодаря высокому



- 1 Плавно регулируемая скорость закрывания в диапазоне 180° - 15°
- 2 Плавно регулируемая скорость закрывания в диапазоне 15° - 0°
- 3 Регулируемый положением рычага дохлоп


Технические характеристики		TS 89 F
Усилие закрывания, регулируемое в пределах	Типоразмер	EN 3-6
Подходит для противопожарных и дымозащитных дверей	≤ 1400 мм	•
Подходит для левых и правых дверей		•
Тип рычага	Складной стандартный	•
Усилие закрывания регулируется винтом		•
Скорость закрывания, настраиваемая двумя независимыми клапанами		180° - 15° 15° - 0°
Функция дохлопа, задаваемая		•
Ветровой демпфер (backcheck)		-
Задержка в открытом положении		-
Приблизительная масса, кг		1,7
Габаритные размеры, мм		Длина 245 Ширина 46 Высота 60
Протестировано в соответствии со стандартом EN 1154		•
CE Знак сертификата CE для строительных изделий		•

• да - нет o опция

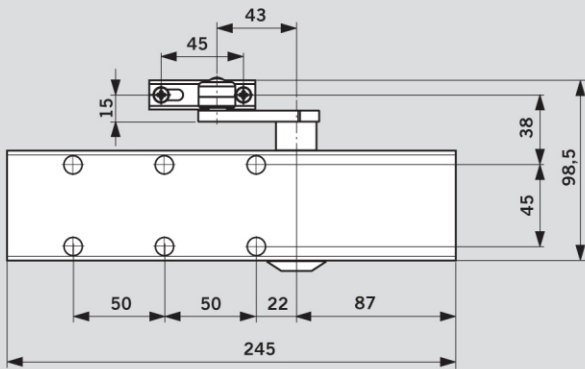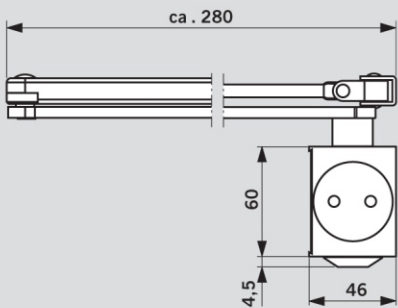

Монтаж на дверное полотно с использованием монтажной пластины, со стороны петель


(Все примеры, показанные на рисунках, относятся к дверям с левым открыванием /ISO 6; зеркальный вариант используется для двери с правым открыванием /ISO 5)

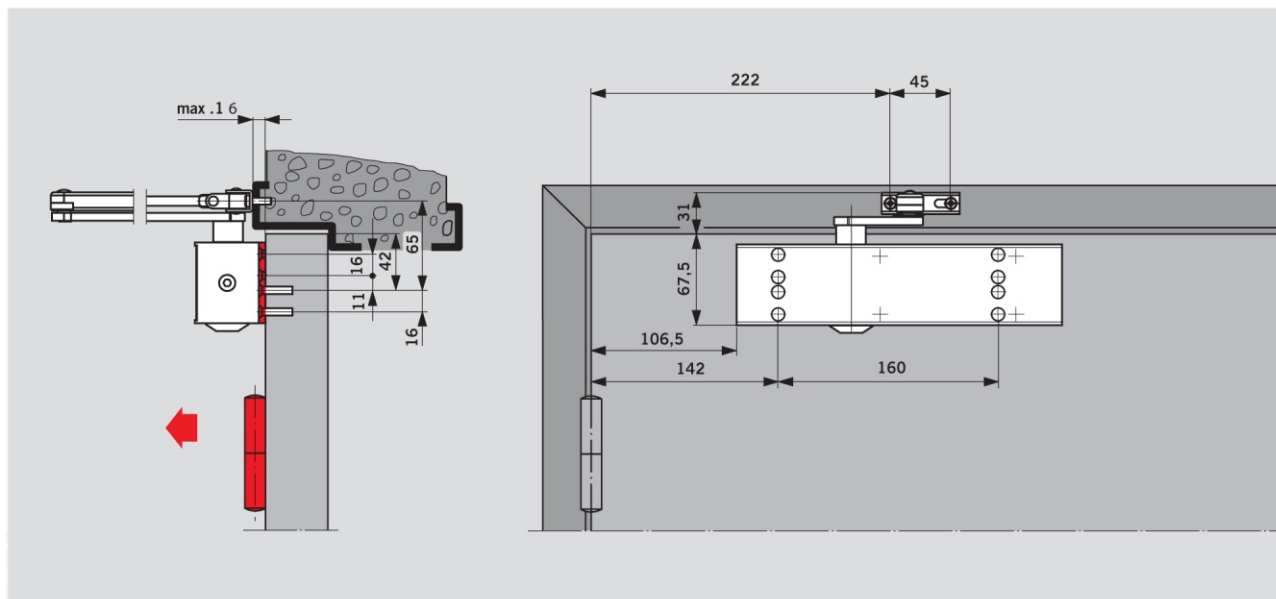

Монтаж на дверное полотно с использованием углового кронштейна, со стороны петель

Подходит только для противопожарных дверей, находящихся заподлицо со стеной в закрытом положении

(Все примеры, показанные на рисунках, относятся к дверям с левым открыванием /ISO 6; зеркальный вариант используется для двери с правым открыванием /ISO 5)

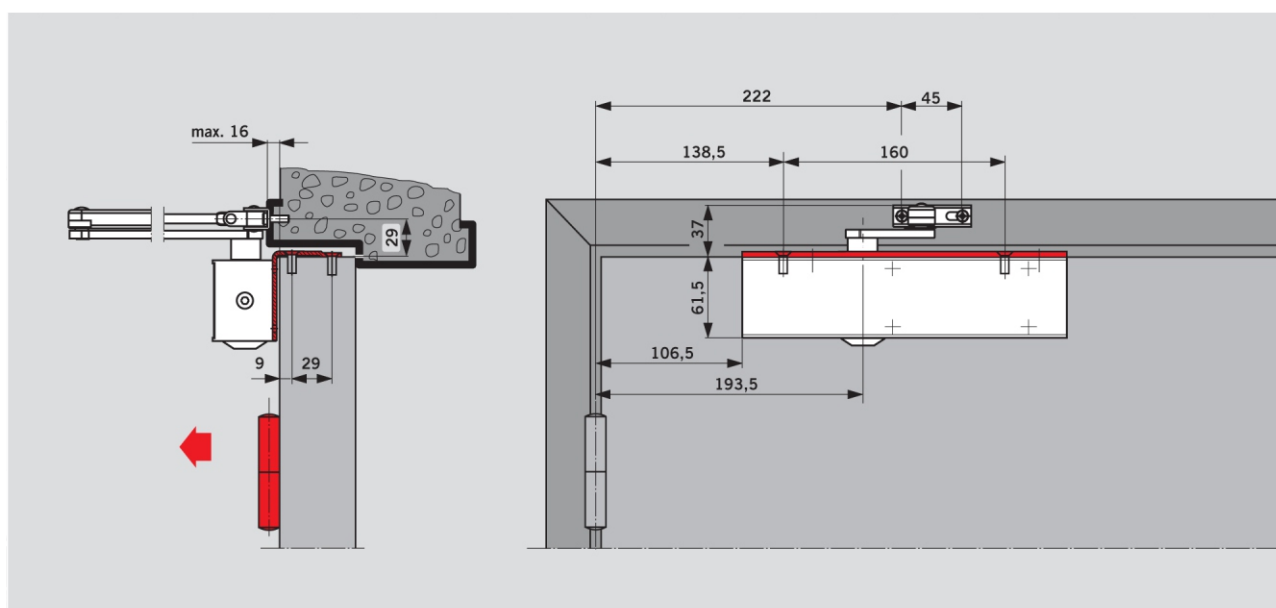

Спецификация

Доводчик DORMA TS 89 F с механизмом «шестерня-рейка» для противопожарных и дымозащитных дверей с регулируемым усилием закрывания EN 3 – 6, соответствующий стандарту EN1154, со знаком CE, с регулируемой скоростью закрывания в двух независимых диапазонах и регулируемым дохлопом. Подходит для левых и правых дверей.

Версии

- ☐ с монтажной пластиной
- ☐ с угловым кронштейном

Цвет

- ☐ серебристый
- ☐ белый (RAL 9016)
- ☐ специальный цвет _____ (аналогичный RAL _____)

Модель:

DORMA TS 89 F