



Протестированы в лаборатории dormakaba. Соответствуют стандарту EN 12209. Grade 2.

Количество циклов безотказной работы - свыше 200 000 циклов, коррозионная стойкость – 4 класс (свыше 96 часов в камере соляного тумана).

Боковая нагрузка на ригель – 3 kN.

Товар прошёл добровольную сертификацию по ГОСТ 5090-2016, ГОСТ 5089-2011 и ГОСТ 538-2014

## Замки DORMA серии 850 и 860 для дверей из ПВХ профиля

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Замки серии 850 и 860 рекомендованы для установки в двери из ПВХ профиля повышенной проходимости. Применяются в обустройстве квартир и коммерческих помещений.

### Премиальный внешний вид и высокая коррозионная стойкость:

торцевая планка замка, ответная планка замка, крепёжные винты и фиксирующий винт цилиндра выполнены из нержавеющей стали.

### DORMA Замок с защёлкой 850

матовая нержавеющая сталь



Не боятся дождя!



Премиальный вид!



ГОСТ 5090-2016



200 000 циклов

### DORMA Замок с роликом 860

матовая нержавеющая сталь



### СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ:

- \* Ответные планки для 9 и 13 системы с регулировкой прижима двери и без регулировки.
- \* Нажимные ручки Vremen в цвете RAL на длинной планке и овальной розетке
- \* Ручки PURE из нержавеющей стали на овальной розетке

### СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ:

- \* Ответные планки для 9 и 13 системы с регулировкой прижима двери и без регулировки.
- \* Ручки-скобы серии TG из нержавеющей стали
- \* Кноб серии PURE из нержавеющей стали

# Решения для ПВХ дверей от dormakaba



## МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: матовая нержавеющая сталь

- \* торцевая планка замка
- \* крепёжные винты
- \* фиксирующий винт цилиндра

## ЗАМКИ ДЛЯ ДОМА И БИЗНЕСА

**Повышенный ресурс работы  
200 000 циклов открывания/закрывания**



Подходят для помещений с высокой проходимостью

### DORMA Замок с защёлкой 850

матовая нержавеющая сталь

### DORMA Замок с роликом 860

матовая нержавеющая сталь

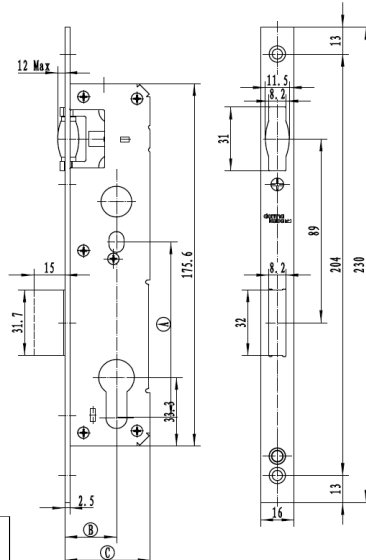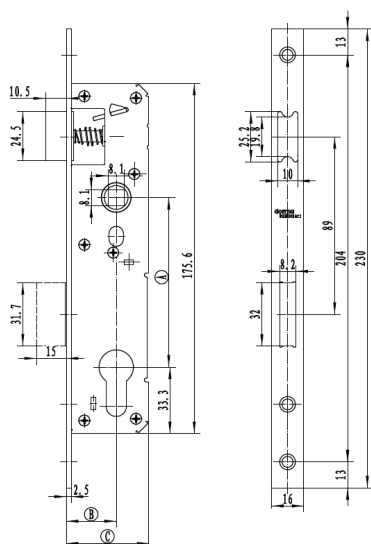

SIZE	A	B	C	D	
1	8525	85	25	41.3	35
2	8530	85	30	45	40
3	8535	85	35	50	45
4	9225	92	25	41.3	35
5	9230	92	30	45	40
6	9235	92	35	50	45

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- \* Ширина торцевой планки 16 мм
- \* Дорнмасс 25 мм, 30 мм и 35 мм
- \* Межосевое расстояние 85 мм
- \* Втулка замка под шток 8 мм
- \* Вылет ригеля 15 мм

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- \* Ширина торцевой планки 16 мм
- \* Дорнмасс 25 мм, 30 мм и 35 мм
- \* Латунный ролик с регулировкой вылета от 2 мм до 12 мм

Закрытый корпус замка препятствует попаданию в механизм замка стружки и пыли. Продлевает ресурс работы замка и увеличивает плавность работы механизма.

Универсальная защёлка для левых и правых дверей

Для использование с цилиндрами DIN стандарта



www.dormakaba.ru

ООО "дормакоба Евразия"  
Россия, 117036, Москва  
ул. Дмитрия Ульянова, 7а  
Т: 8-800-250-15-76  
www.dormakaba.ru