




ОКОННАЯ ТЕХНИКА
ДВЕРНАЯ ТЕХНИКА
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЕМ

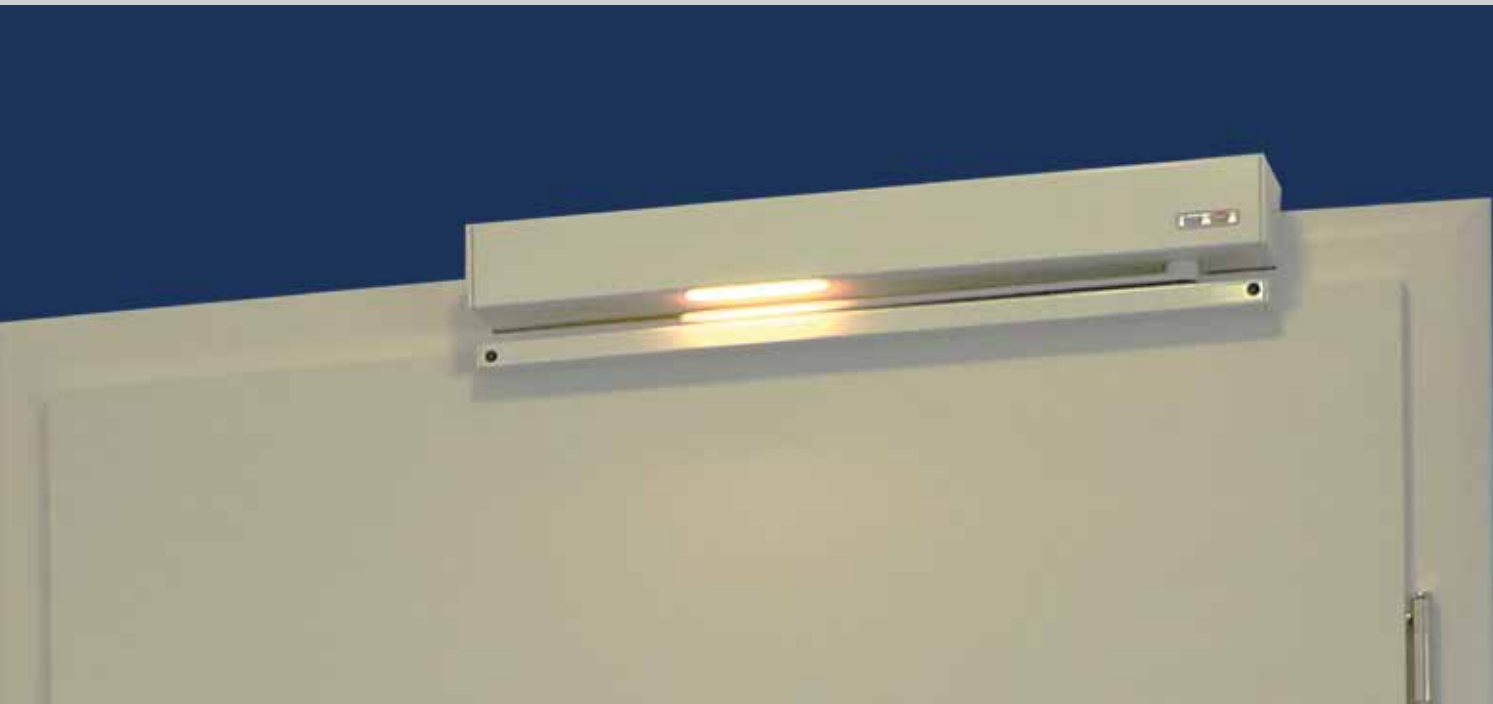

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВХОДНЫЕ СИСТЕМЫ

DTN 40

Привод для поворотных внутренних дверей

Превосходство с системой



Превосходство с системой

Авторское право

© Все иллюстрации и тексты в настоящем документе защищены авторским правом.
Если в списке авторов иллюстраций не указано иное, права на иллюстрации принадлежат фирме GU Automatic GmbH или группе компаний Gretsch-Unitas.

Любое использование защищенного авторским правом материала без согласия правообладателей запрещено.

Список иллюстраций

Стр. 5: символы (за исключением «Smart Home») разработаны с помощью пакета Smashicons фирмы Flaticon

Издатель

GU Automatic GmbH
Karl-Schiller-Str. 12
33397 Rietberg, Германия

www.gu-automatic.de/en/

Тот, кто хочет воплотить архитектурный замысел, должен найти для этого подходящие технические решения.

Поэтому архитекторы и проектировщики доверяют группе компаний Gretschi-Unitas: Будучи одним из ведущих на мировом рынке производителей оконной и дверной фурнитуры, а также автоматических систем входа и управления зданием, мы являемся компетентным партнером для перспективной архитектуры и высокотехнологичных технических систем - от простых до самых сложных.

Основой для этого служит более чем 100-летняя традиция нашего семейного предприятия, которое с самого момента основания выступает за силу инноваций, технический прогресс и экономичность.

В соответствии с нашим основным принципом "Превосходство с системой" мы поддерживаем наших клиентов от планирования до воплощения решений с автоматическими входными системами, как для новостроек, так и для реконструкции или дооснащения.

В зависимости от потребностей можно выбрать подходящую систему из большого количества технических и дизайнерских возможностей.

При этом GU Automatic GmbH всегда Ваш компетентный и надежный партнер.

Свобода от барьеров и комфорт

Привод поворотной двери DTN 40



Благодаря приводу поворотной двери DTN 40 от GU Automatic обычные барьеры больше не являются препятствием. Не имеет значения, идет ли речь о новостройке или переоборудовании имеющегося помещения, специально разработанный привод DTN 40 устанавливается на внутренних дверях:

- **Безбарьерное жилое пространство:** двери внутри жилых помещений
- **Эргономичные рабочие места:** двери в офисных и торговых помещениях
- **Гигиена:** двери в частных медицинских центрах, клиниках или домах престарелых



„Скрытая“ сила

Компактный корпус привода DTN 40 сознательно сконструирован в сдержанном исполнении. При этом привод работает практически бесшумно.



Элегантный

приводной механизм

Ходовой рельс с рычагом органично вписывается в общую конструкцию двери.



Комфорт

до мелочей

С помощью дополнительного пульта дистанционного управления приводом можно управлять без дорогостоящего электрооборудования.



Немецкое

качество

Все изделия фирмы GU Automatic разрабатываются и изготавливаются в Германии под самым строгим контролем качества.

Функции/программы	Разъяснение	Время задержки	Вручную	Закреть дверь	Полуавтоматика	Автоматика	Серия импульсов
Выкл.	Без напряжения	-	■	-	-	-	-
Вручную	Ручной режим	-	■	□	-	□	□
Полуавтоматический режим	см. стр. 5	2–60 с	-	□	■	□	□
Автоматический режим	см. стр. 5	2–180 с	□	□	□	■	□
Импульсный режим	см. стр. 5	-	□	□	□	□	■

■: Стандартное исполнение, □: Опция / возможно, -: невозможно

Положения дверной створки



Закрытая дверь
Дверь может открываться автоматически или рукой в любой момент.



Частичное открывание
При соответствующем программировании после подачи импульсного сигнала дверь может открываться только частично.



Полное открывание
После автоматического открывания дверь остается открытой в течение заданного времени. Длительное открывание можно инициировать путем соответствующей подачи импульсов.

Функции и программы



Автоматический режим

Как только с помощью кнопки, брелока или другого подключенного датчика импульсов передается сигнал, дверь автоматически открывается. По окончании заданного времени удержания двери в открытом положении (от 2 до 180 секунд) она автоматически закрывается.



Импульсный режим

С помощью кнопки, брелока или другого подключенного датчика импульсов передается импульсный сигнал на привод. Дверь открывается автоматически и остается открытой до тех пор, пока на привод не будет передан импульсный сигнал для её закрывания.



Полуавтоматический режим

Данная программа работает полностью без дополнительного датчика импульсов. Достаточно лишь слегка открыть дверь рукой, чтобы подать сигнал на привод, что требуется её открыть. Дверь открывается автоматически и остается в открытом положении. Для закрывания двери достаточно лишь рукой немного толкнуть дверь в сторону закрывания — остальную работу выполнит привод сам.



Режим закрывания двери

В данной программе сначала привод находится в режиме холостого хода. После открывания двери вручную привод затем закрывает ее через заданный интервал времени от 2 до 60 секунд.

Комбинирование программ

Все программы могут настраиваться индивидуально под потребности пользователя. В результате этого можно универсально комбинировать различные свойства приведенных выше программ для создания индивидуального режима работы приводного механизма.


Обзор возможностей автоматизирования работы дверей, информационный материал по приводу DTN 40 и контактные данные можно найти на нашем веб-сайте:

www.gu-automatic.de/en/


Универсальное применение

Привод устанавливается на петлевой группе двери. При этом не имеет значения направление открывания двери:

Способ монтажа согласно DIN слева:



Способ монтажа согласно DIN справа:



Smart-Home

Данная система может комбинироваться с системами Smart-Home, принимая от них импульсные сигналы.



Дистанционное управление

В качестве опции приводом можно управлять с помощью пульта дистанционного управления.

Привод поворотной двери DTN 40


Технические характеристики и указания по заказу изделий

Электромеханический дверной привод для 1-створчатых, открываемых влево или вправо внутренних деревянных или стальных дверей.


Корпус цилиндра, скользящая шина и тяга окрашиваются порошковым покрытием в белый цвет RAL 9016, или имеют анодированное покрытие под серебро E6/EV1. В корпус привода встраивается подсветка. Имеется возможность подключения различных датчиков импульсов посредством беспотенциального контакта. Привод реализуется готовым к подключению путем евровилки или вилки с защитным контактом с помощью 3-метрового белого соединительного провода.

Технические характеристики	
Размеры (В x Ш x Т)	60 x 560 x 78 мм
Масса	2,9 кг
Потребляемая мощность	макс. 0,15 Вт
Standby	ок. 1 Вт
Угол открытия	макс. 115°
Подтвержденный срок службы	200 000 циклов / 600 в день
Ширина двери	от 610 до 1100 мм
Высота двери	до 2250 мм
Вес створки	до 125 кг (при ширине створки не более 860 мм)
	до 100 кг (при ширине створки не более 985 мм)
	до 80 кг (при ширине створки не более 1100 мм)


Информация для заказа	Цвет	Артикул
Привод поворотной двери DTN 40	белый (RAL 9016)	A-9003750
Привод поворотной двери DTN 40 вкл. удлинитель оси 45 мм	белый (RAL 9016)	A-9003760
Привод поворотной двери DTN 40	серебристый (E6/EV1)	A-9003770
Привод поворотной двери DTN 40 вкл. удлинитель оси 45 мм	серебристый (E6/EV1)	A-9003780
Пульт дистанционного управления HSE2 2-канальный		A-7166270

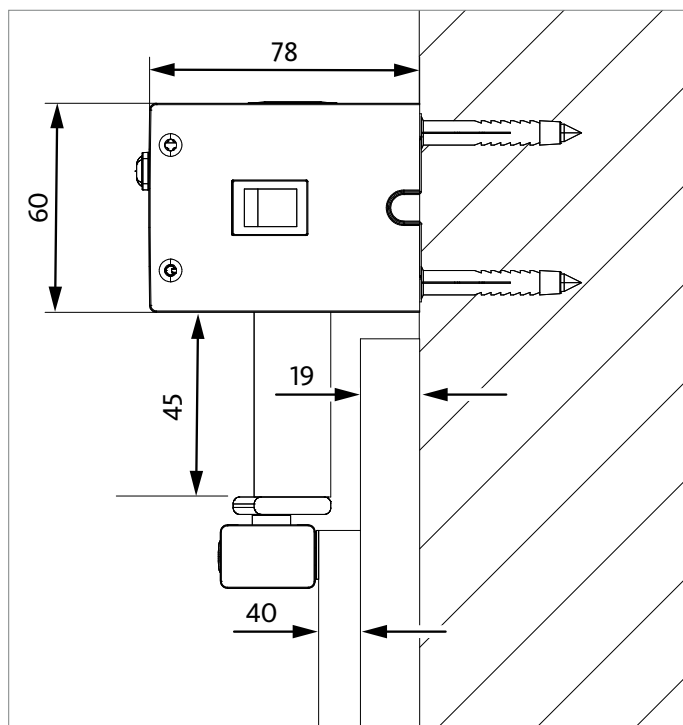

Изображение: монтаж с удлинителем оси 45 мм
Принципиально: выступ двери не более 40 мм!

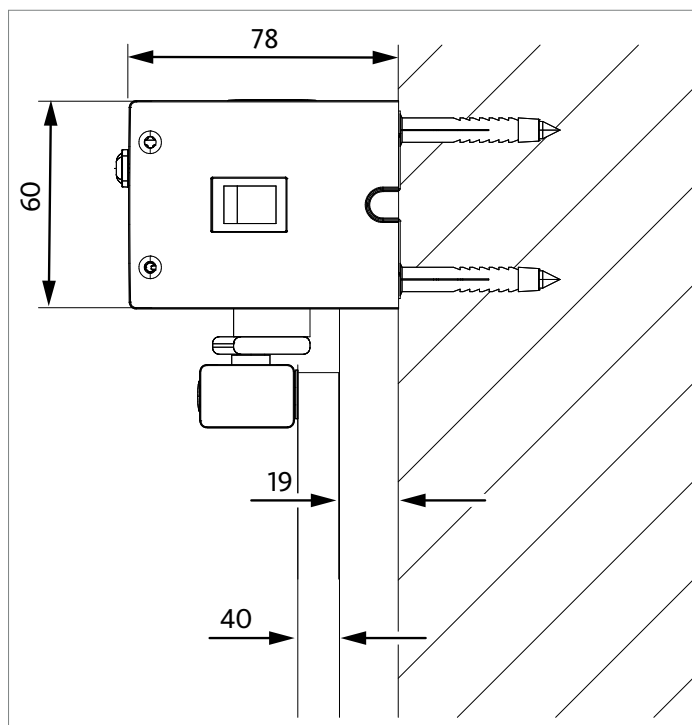

Изображение: монтаж без удлинителя оси

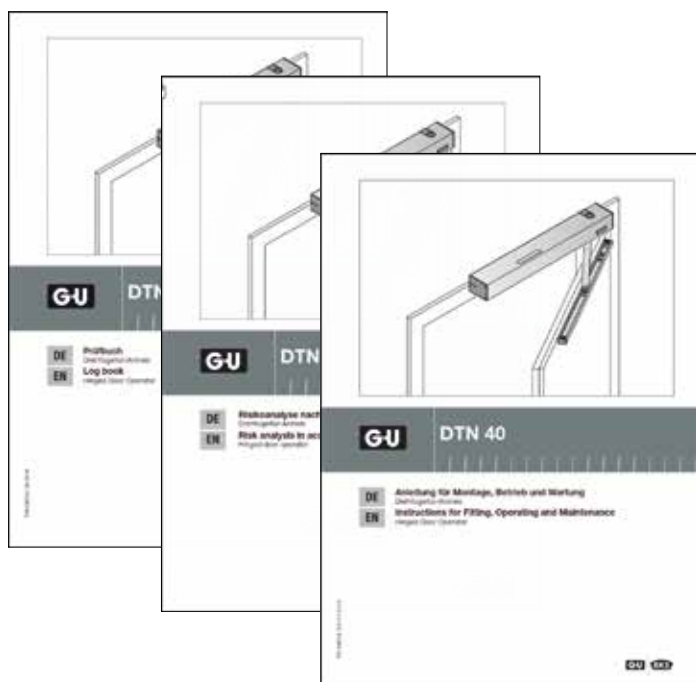



ОКОННАЯ ТЕХНИКА
ДВЕРНАЯ ТЕХНИКА
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЕМ

GU Automatic GmbH
Karl-Schiller-Str. 12
33397 Rietberg, Германия
Тел. +49(0)52 44 90 75-100
Факс +49(0)52 44 90 75-589
info@gu-automatic.de

Gretsch-Unitas AG
Industriestr. 12
3422 Rüdtilgen, Швейцария
Тел. +41 (0) 34 448 45-45
Факс +41 (0) 34 445 62-49

GU Baubeschlge Austria GmbH
Mayrwiesstr. 8
A-5300 Hallwang, Австрия
Тел. + 43 (0) 6 62 66 48 30
Факс + 43 (0) 6 62 66 48 30-3 01

www.gu-automatic.de/en/

Напечатано в Германии

10/18

A-7167100

Превосходство с системой

